

# EIKON

## EK400GCV2 – EK600GCV2

**ПРОФЕСІЙНИЙ КОНДЕНСАТОРНИЙ  
МІКРОФОН НА ГНУЧКІЙ ШИЇ**

**ІНСТРУКЦІЯ З  
ЕКСПЛУАТАЦІЇ**



## Загальні відомості

EIKON EK400/600GC V2 можна використовувати в усіх сферах застосування, де потрібна висока якість та водночас непомітний дизайн мікрофона.

Ці мікрофони на гнучкій стійці ідеально підходять для використання з трибунами, системами звукопідсилення, конференціями, високоякісними системами зв'язку та оповіщення.

EK400/600GC V2 можна живити від будь-якого джерела фантомного живлення напругою від 3 до 48 вольт або від спеціальної настільної підставки EIKON EK01BMG.

Продукт відповідає вимогам CE



## Характеристики

- Конденсаторний мікрофон на гнучкій штанзі
- Капсула з постійною поляризацією
- Високий коефіцієнт підсилення до виникнення зворотного зв'язку
- Відмінна розбірливість мови
- Фантомне живлення 3–48 В (з можливістю перемикання)

## Рекомендації щодо експлуатації

Щоб уникнути надмірного розтягування та передчасного зносу, ніколи не згинайте гнучкий штатив більше ніж на 90°.

Одночасне згинання та поворот гнучкої шиї призводять до передчасного зносу або пошкодження гнучкої шиї, тому цього слід уникати.


**\*перед використанням від фантомного живлення 48 вольт - обов'язково виставити перемикач в потрібне положення.**

# EIKON


## Технічні характеристики

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип мікрофона                       | Конденсаторний (ззаду електретний) Кардіоїдна                      |
| Полярна діаграма                    | (односпрямована) 50–12 000                                         |
| Частотний діапазон                  | Гц                                                                 |
| Вихідний імпеданс (при 1000 Гц)     | 680 Ом                                                             |
| Імпеданс навантаження (при 1000 Гц) | 1000 Ом                                                            |
| Гц) Чутливість (при 1000 Гц)        | -46 дБ                                                             |
| Джерело живлення                    | Фантомне живлення 3 В – 48 В                                       |
| Розміри Вага нетто                  | (перемикається) 400 / 600 мм (довжина) × 21 мм (ширина) 16 / 175 г |

## Частотний діапазон

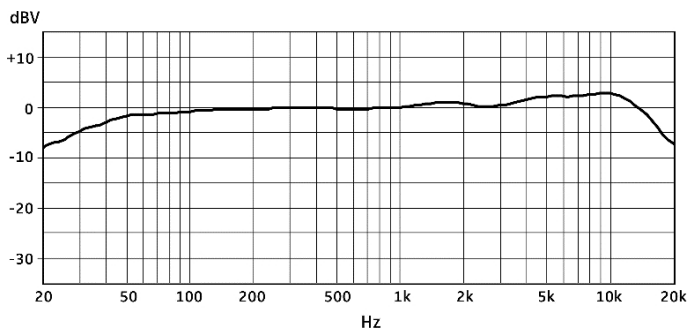

## Полярна діаграма



**EIKON**

# EIKON

є торговою маркою компанії

**PROEL S.p.A.**

(Штаб-квартира та завод) Via all a  
Ruenia 37/43

64027 Сант-Омеро (Те) — Італія

Тел.: +39 0861 81241

Факс: +39 0861 887862

[www.eikon-audio.com](http://www.eikon-audio.com)